

OVLÁDACÍ HLAVICE XMB, XPB, XSV, XRP	
Nevýbušné provedení	ⓧ I M2 Ex eb I Mb ⓧ II 2G Ex eb IIC Gb ⓧ II 2D Ex tb IIIC Db
Stupeň krytí	IP 67
Provozní teplota	0 °C až +85 °C (I M2) -60 °C až +85 °C (II 2G, II 2D)
Materiál	zinkový odlitek, galvanicky zinkovaný
Montáž	dírou ø 22,5, tloušťka stěny 1 – 9 mm


SPÍNACÍ (NO) A ROZPÍNACÍ (NC) JEDNOTKY	
Nevýbušné provedení	ⓧ II 2G Ex db eb IIC Gb
Stupeň krytí	IP 20
Provozní teplota	-50 °C až +75 °C
Jmenovité napětí a proud	415 V, 10 A
Spínací schopnost	AC15: 240 V / 3 A DC13: 250 V / 0,27 A
Montáž	na hlavici
Připojení	šroubové svorky, 1× vodič 0,5 – 2,5mm <sup>2</sup>

XMB10-A – ovládač stiskací s hříbovou hlavici



Příklad objednacího čísla:  
**XMB10-APP4R-0NO/2NC**

XMB10-A . . . . .NO/.NC

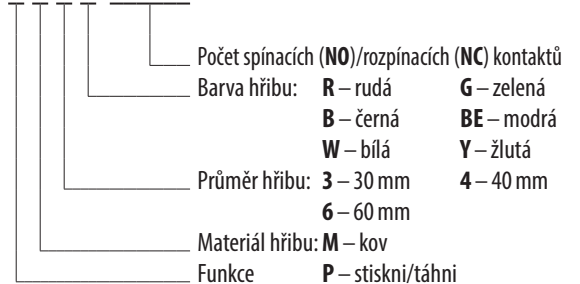


XPB10-A – ovládač stiskací se samonávratem



Příklad objednacího čísla:  
**XPB10-AF3G-1NO/1NC**

XPB10-A F 3 . . .NO/.NC

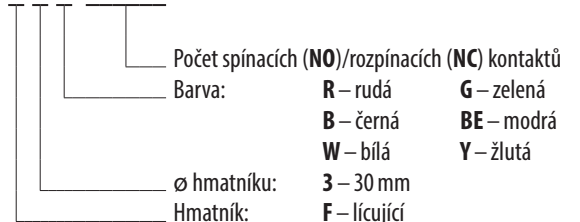


XSV10-A – vačkový spínač



Příklad objednacího čísla:  
**XSV10-AKF6 D6**  
K objednacímú číslu uveďte spínací tabulku.

XSV10-A F . . .

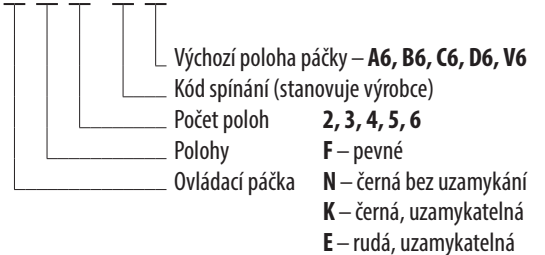

Kontakt	Poloha					
	1	2	3	4	5	6
13-14						
23-24						
33-34						
43-44						
53-54						
63-64						

D6	B6	A6	V6	C6